(MgSiN2)窒化ケイ素マグネシウム粉末
Magnesium Silicon Nitride Powder

品質安定！低価格！短納期！カスタマイズ！

特徴

①粒度分布が集中、高純度、低酸素含有量
②窒化ケイ素セラミックス製品の熱伝導率を高められる


用途

高熱伝導率窒化ケイ素基板の焼結に応用する


特性

検測項目		MS-1.5	MS-3
粒子径 D50 (μm)		1.5	3
不純物	Fe (ppm)	≤200	≤150
	Al (ppm)	≤200	≤150
	Ca (ppm)	≤300	≤300
O (%)		≤2	≤1.5
比表面積 (㎡/g)		3.5	2

粒子形状(SEM)

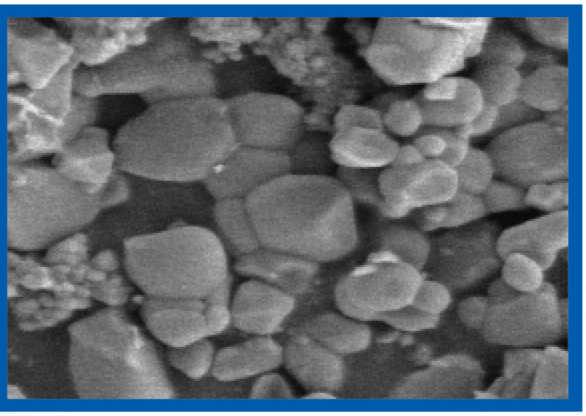

粒子分布

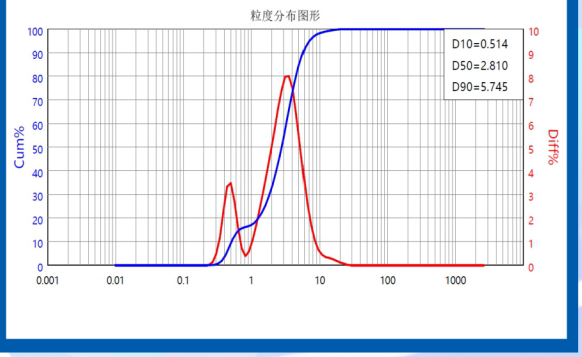

●本シート記載のデータは代表測定値であり、保証値ではありません。

OneCera Materials株式会社

住所：〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-17-3-901 Tel:03-6661-2183 / Fax:03-6661-2854
E-mail:info@onecera-m.co.jp https://onecera-m.co.jp